

Tainet's G.SHDSL.bis

Drive your Business Connectivity

Designed to work as a central office especially for long distance Ethernet Access Service




遠距乙太網傳輸解決方案

台聯的 G.SHDSL.bis 產品是所謂的乙太網接入設備 (EAD) 或乙太網媒體數據轉換器 (MDC)，它利用最新的 G.SHDSL.bis 標準，是一個微型終端，可以從乙太網傳輸流量通過 EFM bonding 2/ 4/ 8 線 G.SHDSL.bis 鏈路接口，速度為 5.7/ 11.4/ 22.8 Mbps，G.SHDSL.bis 支持高速專用的對稱數據傳輸，並可實現 DSL 頻寬，兩條銅線的自動速率可達 15 Mbps。

此外，Comet 1600 系列和 Comet 1630 系列與我們的智能乙太網接入機框 iEAC-16 兼容，可做為 ISP 遠距離乙太網接入服務的中心辦公室。G.SHDSL.bis 系列是電信運營商、服務提供商和商業用戶的完美解決方案。為了減少操做/ 管理負擔，他們可以通過遵循 ITU-T G.991.2，通過嵌入式操作信道 (EOC) 來控制和煎是遠端單元，管理員還可以通過 Telnet (SSH)、Web HTTP/ HTTPS 或通過 SNMP 代理輕鬆配置所有系列。

電信業 G.SHDSL.bis 應用

電信公司使用 G.SHDSL.bis 解決方案，可以提供點對點的乙太網路延伸，確保連線品質和安全性，因長距離的銅線傳輸容易受到干擾，G.SHDSL.bis 可以實現更可靠的網路延伸，解決長距離的銅線網路傳輸問題，為企業客戶提供專線服務、學校和醫院提供區域網路延伸服務，實現網路覆蓋。

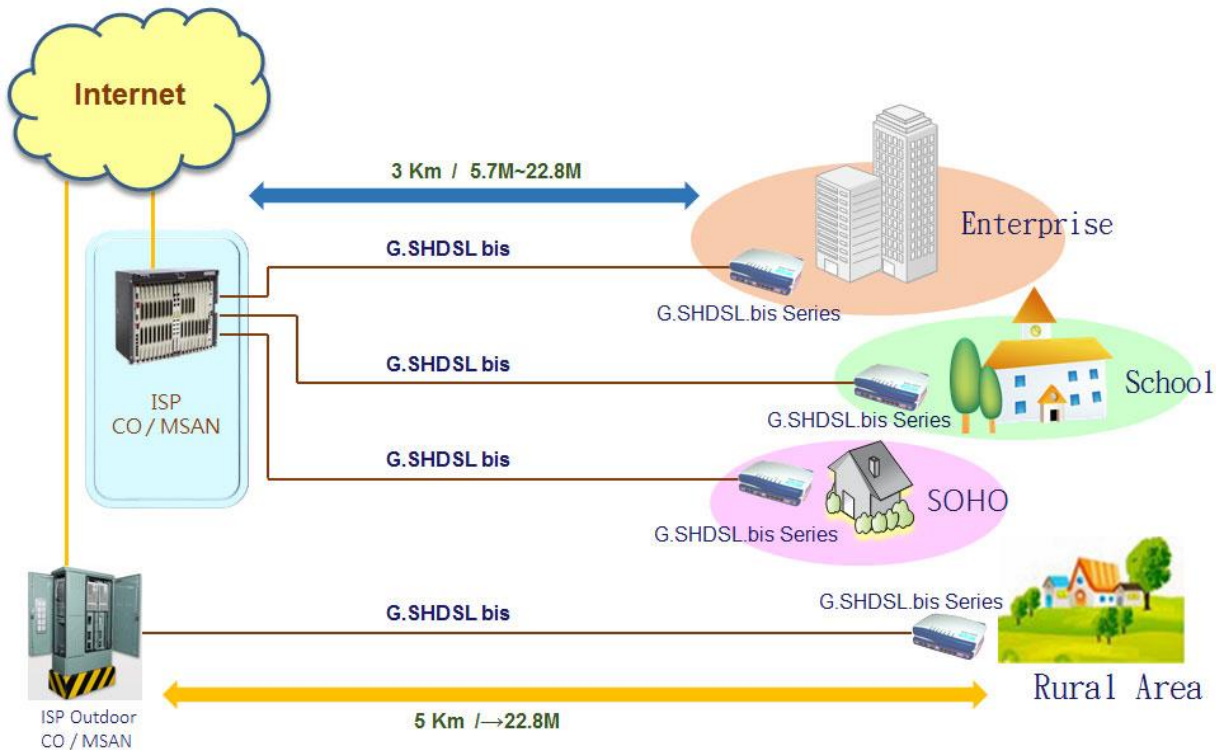

電力及能源 G.SHDSL.bis 應用

G.SHDSL.bis 在電力及能源領域主要用於遠端監控、數據傳輸和電力設備控制，包括遠端變電站、輸電線路、配電網等設備等啟動、停止、參數調整等操作，將監控數據快速、穩定的傳輸到控制中心，實現即時監控和管理，尤其是高速傳輸能力使得數據傳輸更高效，降低延遲，提升系統穩定性和可靠性。

